
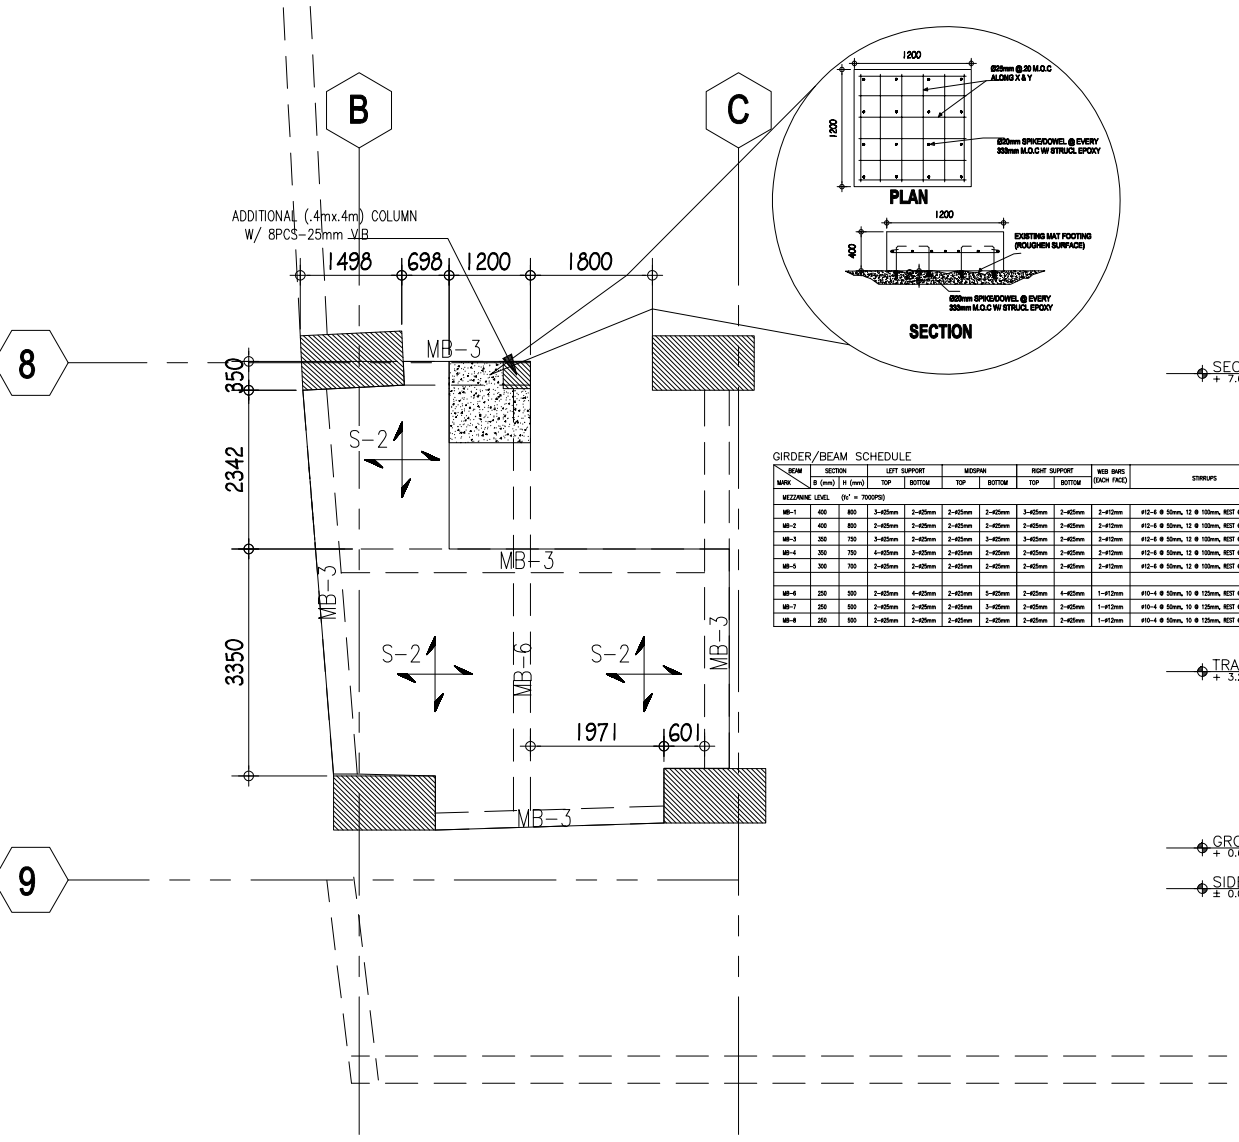


GIRDER/BEAM SCHEDULE

BEAM MARK	SECTION B (mm)	SECTION H (mm)	LEFT SUPPORT TOP	LEFT SUPPORT BOTTOM	MIDSPAN TOP	MIDSPAN BOTTOM	RIGHT SUPPORT TOP	RIGHT SUPPORT BOTTOM	WEB BARS (EACH FACE)	STIRRUPS
MEZZANINE LEVEL (f'c = 7000PSI)										
MB-1	400	800	3-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	3-#25mm	2-#25mm	2-#12mm	#12-6 @ 50mm, 12 @ 100mm, REST @ 200mm OC TO CL
MB-2	400	800	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#12mm	#12-6 @ 50mm, 12 @ 100mm, REST @ 200mm OC TO CL
MB-3	350	750	3-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	3-#25mm	3-#25mm	2-#25mm	2-#12mm	#12-6 @ 50mm, 12 @ 100mm, REST @ 200mm OC TO CL
MB-4	350	750	4-#25mm	3-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	3-#25mm	2-#12mm	#12-6 @ 50mm, 12 @ 100mm, REST @ 200mm OC TO CL
MB-5	300	700	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#12mm	#12-6 @ 50mm, 12 @ 100mm, REST @ 200mm OC TO CL
MB-6	250	500	2-#25mm	4-#25mm	2-#25mm	5-#25mm	2-#25mm	4-#25mm	1-#12mm	#10-4 @ 50mm, 10 @ 125mm, REST @ 250mm OC TO CL
MB-7	250	500	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	3-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	1-#12mm	#10-4 @ 50mm, 10 @ 125mm, REST @ 250mm OC TO CL
MB-8	250	500	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	2-#25mm	1-#12mm	#10-4 @ 50mm, 10 @ 125mm, REST @ 250mm OC TO CL

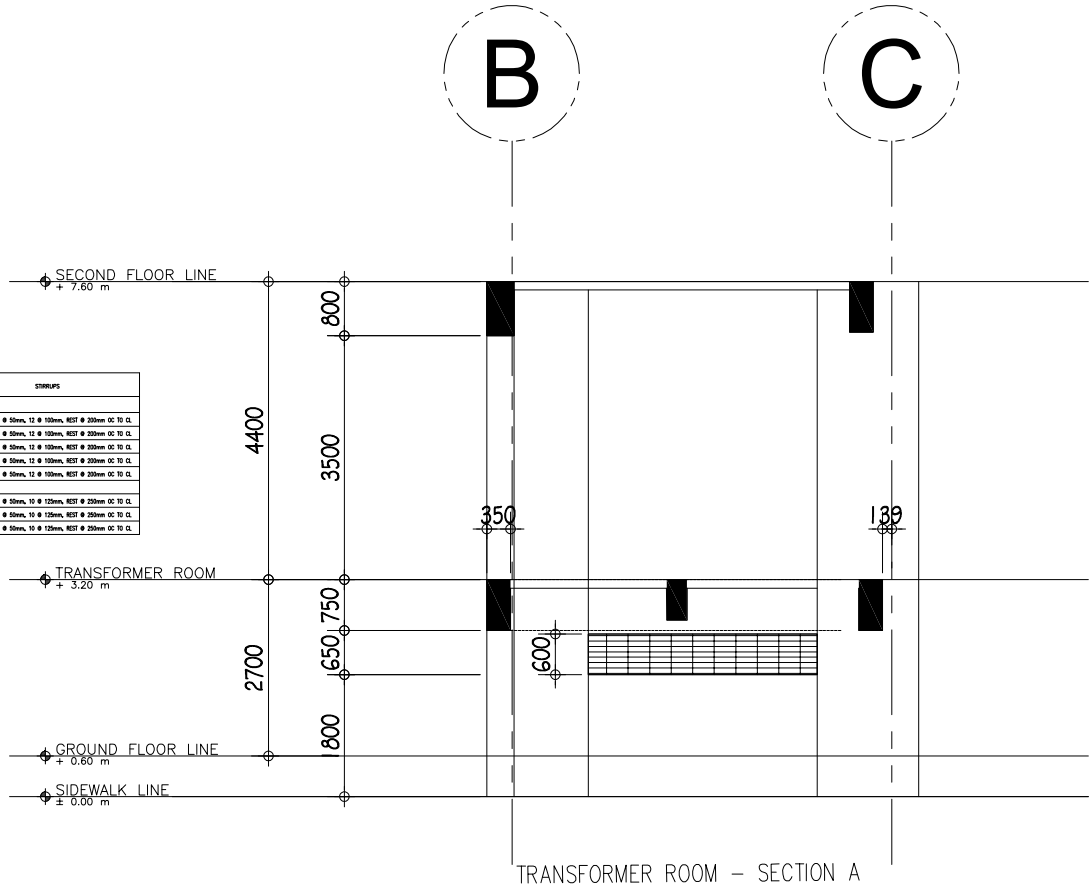

TRANSFORMER ROOM – SECTION A

PROJECT :
LOCATION :

SUBJECT : TRANSFORMER VAULT ROOM FRAMING PLAN

PROJECT :
LOCATION :
OWNER :.
SUBJECT : PROPOSED ADDITIONAL FOOTING

